

PORTEFILTRE DOMESTIQUE


TÊTE EN POLYPROPYLÈNE.
BOL EN SAN.
INSERTS EN LAITON.

raccords F 1/2": máx 1200 lit/h
raccords F 3/4": máx 2400 lit/h
raccords F 1": máx 3600 lit/h
pression maxi: 7 bar
temp. de l'eau maxi: 40 °C

ÉQUIPEMENT POUR LE
TRAITEMENT DE L'EAU
POTABLE conformément
aux règlements:
CE - DM174 - DM25 - ACS



INSTALLATION

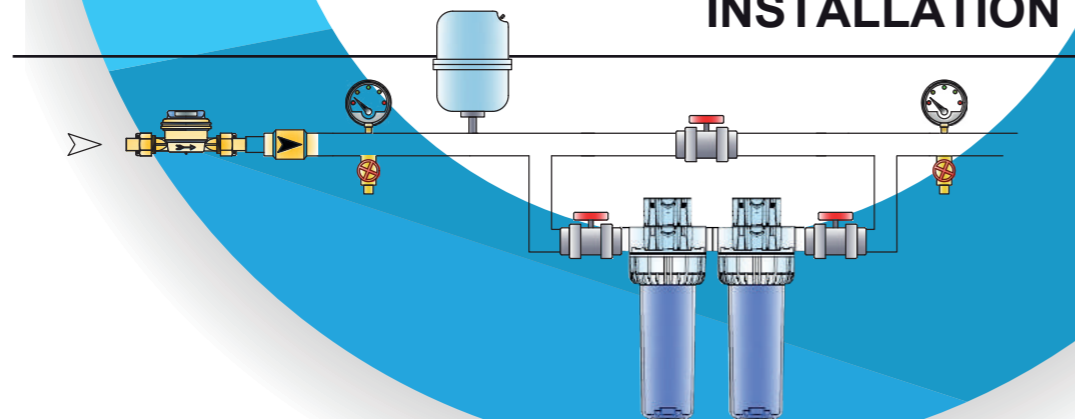


PORTEFILTRE DUPLIX DOMESTIQUE

TÊTE EN POLYPROPYLÈNE.
BOL EN SAN.
INSERTS EN LAITON.

raccords F 1/2": máx 1200 lit/h
raccords F 3/4": máx 2400 lit/h
raccords F 1": máx 3600 lit/h
pression maxi: 7 bar
temp. de l'eau maxi: 40 °C

ÉQUIPEMENT POUR LE
TRAITEMENT DE L'EAU
POTABLE conformément
aux règlements:
CE - DM174 - DM25 - ACS

Le filtre Duplex est
constitué de 2 filtres
simples et les accessoires
d'installation.

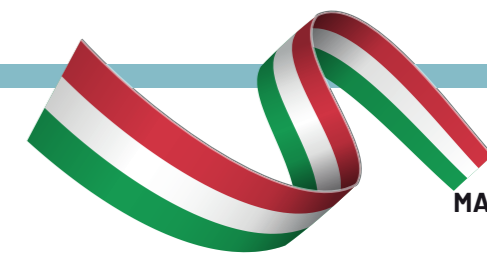

MADE IN ITALY



CARTOUCHES INSTALLABLES



FIL BOBINE'

Filtration de particules solides.
Cartouche jetable



NYLON

Filtration de particules solides.
Cartouche lavable



CHARBON ACTIF

filtration couleurs et odeurs



POLYPHOSPHATE EN CRISTAUX

Filtration anti calcaire et anti corrosion

ATTENTION: cet apparechiature a besoin d'un entretien périodique à la fin de la garantie et des exigences du traitement de l'eau potable.

CONFORME AUX REGLEMENTS: CE - DM 174 - DM 25

EUROACQUE Srl via Pastore, 2
29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
tel +39 0523 952272 - fax +39 0523 953064
www.euroacque.it - info@euroacque.it

