

LINDO

Filtres haute débit



Filtres nettoyant breveté, fonctionnement cyclone avec flux hélicoïdal en service.


Il est adapté pour de grandes débits.

Les modèles 1" 1/2 et plus grandes ils sont équipés d'un manomètre.


CODE	MODÈLE	MATÉRIAUX			DÉBIT ($\Delta P=0,2\text{BAR}$) Lt/min	PN BAR	RACCORDS	DIMENSIONS en mm		CAPACITÉ DE FILTRAGE MICRON	TEMP. DE L'EAU MAX. °C
		TÊTE	RECIPIENT	CARTOUCHE				A	B		
LINDO00A	LINDO/A	Laiton	Thermopl.	Acier inoxydable	55	16	3/4" F	132	272	100	65
LINDO00B	LINDO/B	Laiton	Thermopl.	Acier inoxydable	90	16	1" F	132	320	100	65
LINDONUC	LINDO/CN	Laiton	Thermopl.	Acier inoxydable	130	16	1 1/4" F	132	350	100	65
LINDONUD	LINDO/DN	Laiton	Thermopl.	Acier inoxydable	150	16	1 1/2" F	132	350	100	65
LINDONUE	LINDO/EN	Laiton	Thermopl.	Acier inoxydable	290	16	2" F	132	360	100	65

ACCESSOIRES:

CODE	DESCRIPTION
TIMERWA1	Automatisation avec programme variable, électrovanne incluse. Indiquer les filtres combinés dans la commande

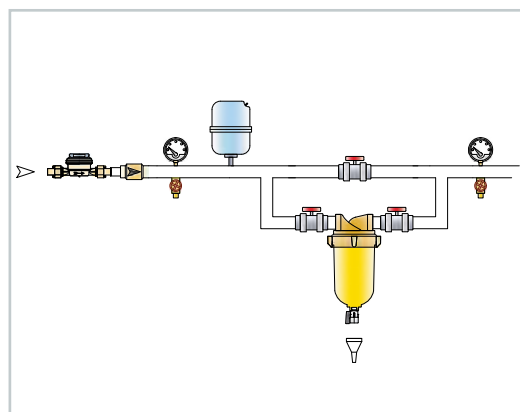

INSTALLATION

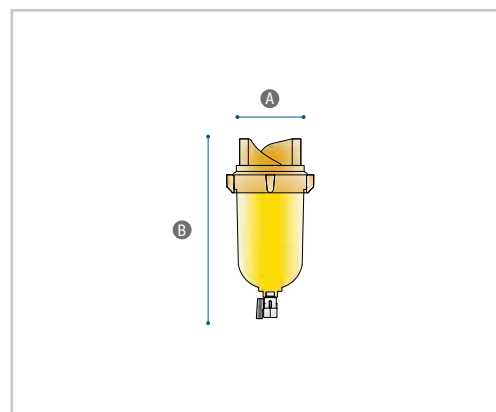

DIMENSION