


Société STEPHAN
 5, rue de la Gare
 89200 SERMIZELLES
 03.86.33.45.34
 03.86.33.47.70

ste.stephan@orange.fr

SEPARATEUR CYCLONIQUE

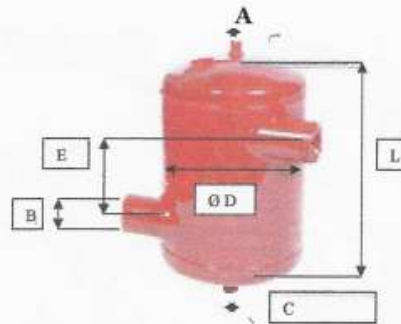

DESCRIPTION :

Corps en acier noir, épaisseur 2 mm
 Piquage haut pour purgeur d'air
 Piquage bas pour vidange des boues
 Finition peinture antirouille de couleur brun rouge
 Conforme à la DESP

UTILISATION

Séparation de l'air par chute de la vitesse dans les installations de chauffage

NUANCES ACIER

TUBE P235/TR1/10 217
 T1 NFA 49 145
 TOLE S 235 JRG2 EN1
 2mm EN 10051 S 235 JR+AR CAT AEN
 FONDS A SOUDER Ø42 à Ø168 : EN 10253-1
 GRC Ø219 à Ø 600 : S 235 JR
 BRIDE S 235 JR

FABRIQUE EN France

CARACTERISTIQUES

EXT B Ø	P.MAX	T.MAX	FLUIDES	E	DØ	L	A	C	EPAISSEUR
25	6B	100°C	EAU	180	114	310	15*21	15*21	2mm
32				180	114	320			
40				180	114	335			
50				195	168	375			
65				180	273	460			
80			200	273	460	Chauffage climat			
100			240	273	530				
125			240	450	640				
150			260	450	690				
175			300	500	760				
200	350	600	900						