
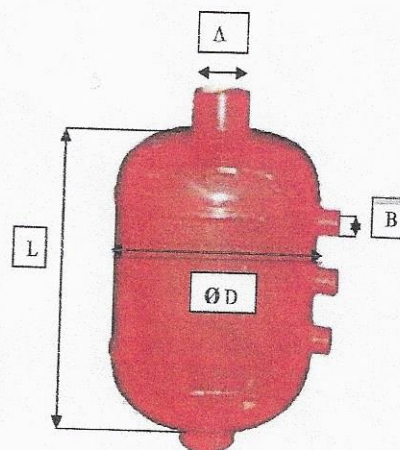


Société STEPHAN
5, rue de la Gare
89200 SERMIZELLES

ste.stephan@orange.fr

03.86.33.45.34
03.86.33.47.70

SEPARATEUR D'AIR



DESCRIPTION :

Corps en ACIER NOIR ou GALVANISE épaisseur 2mm
 Piquage haut pour purgeur d'air
 Piquage bas pour vidange des boues
 Finition peinture antirouille de couleur brun rouge
 Conforme à la DESP

UTILISATION :

Séparation de l'air par chute de la vitesse dans les installations de chauffage

NUANCES ACIER

TUBE	P235/TR1/10 217
	T1 NFA 49 145
TOLE	S 235 JRG2 EN1
2mm	EN 10051 S 235 JR+AR CAT AEN
FONDS A SOUDER	Ø42 à Ø168 : EN 10253-1
GRC	Ø219 à Ø 600 : S 235 JR
BRIDE	S 235 JR

FABRIQUE EN FRANCE

EXT A Ø	P.MAX	T.MAX	FLUIDES	L	DØ	B	EPAISSEUR
60.3	6B	100°C	EAU	300	219	2 Orifices 15*21	2 mm
76.1				380	275		
88.9			380	275	3 orifices 15*21		
114.3			380	275			
139			500	350			
168.3			500	350			
219			500	350	CHAUFFAGE CLIMAT		