


FICHE TECHNIQUE

LES VASES D'EXPANSION SANITAIRE CODITHERM

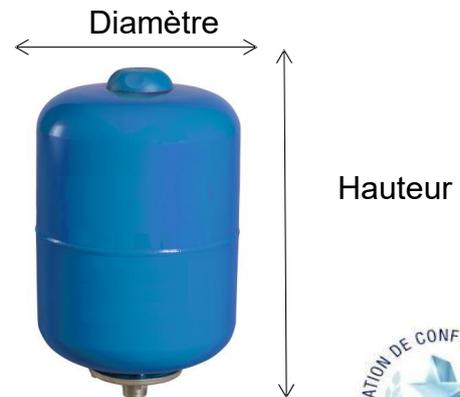

Caractéristiques techniques générales :

Structure en acier.

Double vernissage avec des poudres époxy et polyuréthane acrylique.

Vessie en EPDM interchangeable pour un usage alimentaire.

Température de fonctionnement : -20°C à + 100°C.

Pression de pré-charge 2 bars jusqu'au 80L puis 4 bars.

Raccordement par le bas.

Avec pied à partir de 50L.

Homologation ACS.

Conditionnement à l'unité.



Approbation CE



Pour installation de chauffage



Pour installation de climatisation



Pour eau potable

Litres	Raccords	Service maxi en bars	Dimensions (Diamètre x Hauteur)
2L	3/4"	10	100x270mm
5L	3/4"	10	160x270mm
8L	3/4"	10	200x330mm
12L	3/4"	10	240x310mm
19L	3/4"	10	300x370mm
24L	1"	10	300x430mm
36L	1"	10	350x450mm
50L	1"	10	350x760mm
80L	1"	10	425x930mm
100L	1"	10	450x990mm
150L	1"	10	500x1080mm
200L	1"1/4	10	600x1120mm
300L	1"1/4	10	640x1250mm
500L	1"1/4	10	750x1490mm