


## ecocirc XL 65-120 F

### Données techniques

Company name  
Contact  
Phone number  
E-Mail

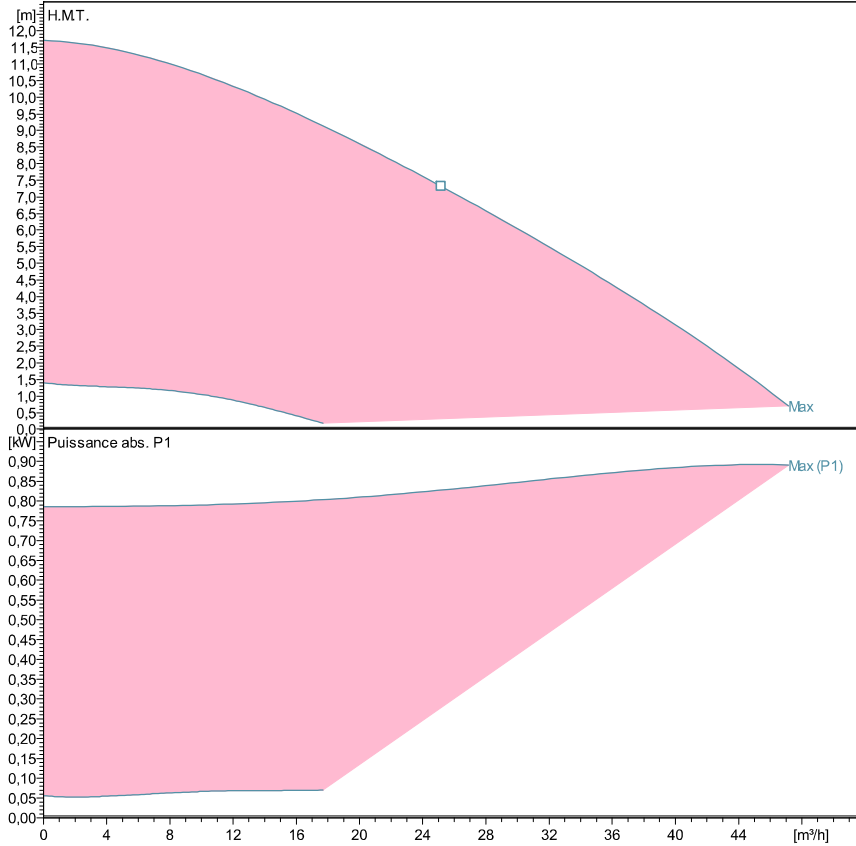

Performances selon ISO 9906: 2012 - Grade 3B

Caract. de puissance d'après:

Eau, claire [100%]; 4°C; 1000kg/m<sup>3</sup>; 1,57mm<sup>2</sup>/s

Liquid temperature:

-10°C (14°F) to +110 °C (230°F) for heating pumps

-10°C (14°F) to +85 °C (185°F) for domestic hot water pumps



### Caract. pompe

Constructeur	Lowara
Port to port (mm)	340
Electrical connection	Bornes
Specific EEI	<= 0,23
Nominal pressure	PN 6/10
Connection	Bride / DN 65


### Electrical data

Tension nom.	230 V
Fréquence	50 / 60
Protection class	IP 44
Classe isolation	F
Digital input	Contact load: 5V, 10 mA
Digital output	Vmax < 250 VAC / Imax < 2 A
Analog input	0-10 V / 4-20 mA
Courant de fuite	< 3.5 mA
Communication capabilities	Pas de protocole de communication
Sound pressure level	<= 52 dB(A)
Intensité nom.	4,1 A

### Matériaux

Palier	Carbone, imprégné de résine	roue	PPS
Thrust bearing	Aluminium	Wear ring	Acier inox
Plaque de roult	Acier inox	Rotor can	Acier inox
Carter moteur	Aluminium	Arbre	Acier inox
Joints toriques	EPDM	Boitier	Poly carbonate
Corps de pompe	EN-GJL		

### Dimensions mm

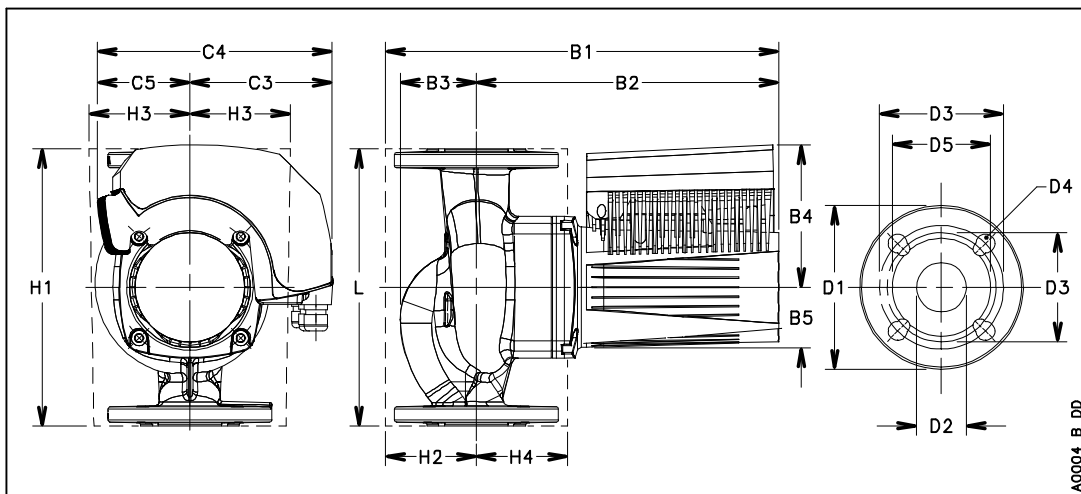

B1	381
B2	297
B3	84
B4	147
B5	60
C3	148
C4	241
C5	93
D1	185
D2	65
D3	130/145
D4	4 x 14/19
D5	118
G	DN 65
Gross Weight	23,2
H1	340
H2	104
H3	106
H4	106
L	340
Net Weight	17,9