

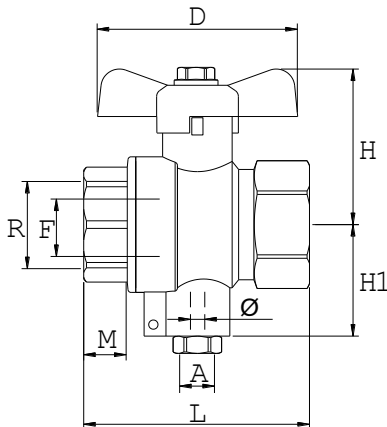
DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Valvola a sfera F/F con portasonda farfalla rossa.

Ball valve FF with probe holder sealable. Red butterfly handle


CARATTERISTICHE - FEATURES

- Corpo, manicotto e sfera, in ottone CW617N.
- Premistoppa e asta in ottone CW614N
- Sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- Sedi in P.T.F.E. vergine.
- Guarnizione tenuta asta: O-ring in gomma NBR e anello in PTFE.
- Leva di comando in alluminio rossa.
- Finitura superficiale sabbata nichelata, filettature gialle
- Filettature ISO 228/1
- PN 20: TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- Brass CW617N body, bonnet and ball.
- Brass CW614N stuffing box and stem
- Ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.
- Virgin P.T.F.E. seats.
- Stem tightness :NBR rubber o-ring and PTFE ring.
- Red aluminium lever.
- Nickel plated finishing with yellow threads.
- Threading to ISO 228/1.
- PN 20: TEMP. : -20°C ÷ 120°C

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS


R	1/2	3/4	1
D	54	54	70
H	38	41.5	31.7
H1	34	32	32
L	49	55	64
M	11	11.5	13
F	15	19	24
A	M10x1	M10x1	M10x1
Ø	6.5	6.5	6.5

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 20	*	*	*				p.s.i. 300
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Kv	14	25	55			

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$