


Té Geberit Mepla avec filetage femelle

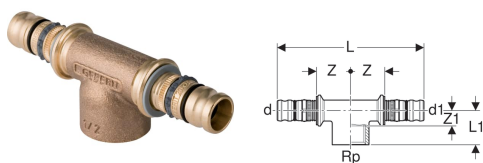

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations – Geberit Mepla

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à serrer équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	Z	Z1	
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm	
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20 mm	1/2 "	20 mm	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm	
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm	
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26 mm	3/4 "	26 mm	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm	
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm	
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm	
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32 mm	1 "	32 mm	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm	
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	12 cm	3.2 cm	2.6 cm	1.7 cm	
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40 mm	3/4 "	40 mm	12.6 cm	3.5 cm	2.9 cm	2.2 cm	Nouveau
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	13.2 cm	3.8 cm	3.2 cm	2.1 cm	
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	14.4 cm	4 cm	3.8 cm	2.1 cm	
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	13.2 cm	3.8 cm	2.8 cm	2.3 cm	
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50 mm	3/4 "	50 mm	13.8 cm	4.0 cm	3.1 cm	2.7 cm	Nouveau
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	14.6 cm	4.4 cm	3.5 cm	2.5 cm	
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	16.6 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.6 cm	
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	19.2 cm	4.2 cm	2.9 cm	2.7 cm	
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	20.6 cm	4.8 cm	3.6 cm	2.9 cm	
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63 mm	2 "	63 mm	23.8 cm	5.7 cm	5.2 cm	3.1 cm	
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	26.1 cm	5.1 cm	4.4 cm	2.9 cm	