

Robinet à boisseau sphérique - passage intégral, poignée papillon M/F



Caractéristiques techniques

Dimensions : DN 1/4 au DN 1"

Raccordement : à visser M/F

Pression : voir tableau ci-dessous

Températures : -20°C à +130°C

Corps : laiton


Montage : toutes positions

Application : génie climatique, ECS, arrosage, air, incendie, hydrocarbure ...



Tableau Dimensionnel

DIMENSION	I	II	L	ØH	Ch	M	h	Kv	PN	Kg
1/4"*	11	11	59	23	20	50	37,5	5,4	64	0,13
3/8"*	11,4	11,4	59,5	23	20	50	37,5	6	64	0,13
1/2"	12	13	59	30	25	50	39,5	16,3	50	0,16
3/4"	12	13	66,5	36	31	64	50,5	29,5	40	0,26
1"	14,5	15	77,5	43,5	38	64	53	43	40	0,41

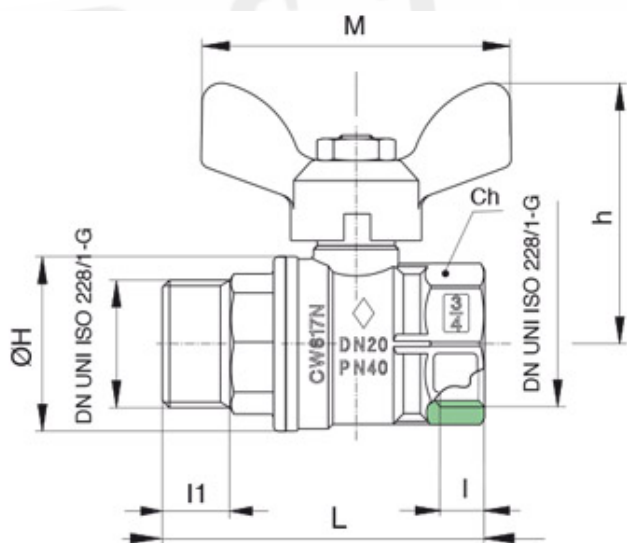

Informations données à titre indicatif, sous réserve de modifications éventuelles